

# 製 品 規 格

**IZUMO**

**Rubber Products**

**出雲ゴム工業株式会社**

IZUMO RUBBER MFG.CO.,LTD.

# 製品規格一覧表

## プラスチック 製品

● 工業用ビニールホース	—————	P 1
● 工業用ビニールホース	—————	P 2
● 工業用ビニールホース	—————	P 3
● 軟質ポリエチレンパイプ(原色)	—————	P 4
● 絶縁用ビニルチューブ(一般用)	—————	P 5
● UL・CSA共用絶縁用ビニルチューブ	—————	P 6
● UL・CSA共用絶縁用ビニルチューブ	—————	P 7
● パンライトパイプ	—————	P 8
● PC丸棒	—————	P 9


# 工業用ビニールホース

## ■ 特徴

- 透明で内容物がよく見える。
- 柔軟で軽量。
- 内径2～100φまで各サイズ豊富に揃えております
- 透明以外の色物も製造可能です。



工業用ビニールホース



製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
TPV-1101	2	×	4	200
TPV-1102	3	×	5	200
TPV-1103	3	×	6	100
TPV-1104	4	×	6	200
TPV-1105	4	×	7	100
TPV-1106	4	×	8	100
TPV-1107	5	×	7	200
TPV-1108	5	×	8	100
TPV-1109	5	×	9	100
TPV-1110	6	×	8	200
TPV-1111	6	×	9	100
TPV-1112	6	×	10	100
TPV-1113	6	×	12	100
TPV-1114	7	×	9	100
TPV-1115	7	×	10	100
TPV-1116	7	×	11	100
TPV-1117	8	×	10	100
TPV-1118	8	×	11	100
TPV-1119	8	×	12	100
TPV-1120	8	×	13	100
TPV-1121	8	×	14	100
TPV-1122	9	×	11	100
TPV-1123	9	×	12	100
TPV-1124	9	×	13	100
TPV-1125	9	×	15	100
TPV-1126	10	×	12	100
TPV-1127	10	×	13	100
TPV-1128	10	×	14	100
TPV-1129	10	×	15	100
TPV-1130	10	×	16	100
TPV-1131	12	×	14	100
TPV-1132	12	×	15	100
TPV-1133	12	×	16	100
TPV-1134	12	×	18	100


# 工業用ビニールホース

## ■ 特徴

- 透明で内容物がよく見える。
- 柔軟で軽量。
- 内径2～100φまで各サイズ豊富に揃えております
- 透明以外の色物も製造可能です。



工業用ビニールホース



製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
TPV-1135	13	×	16	100
TPV-1136	13	×	17	100
TPV-1137	14	×	17	100
TPV-1138	15	×	18	100
TPV-1139	15	×	19	100
TPV-1140	16	×	18	100
TPV-1141	16	×	19	100
TPV-1142	16	×	20	100
TPV-1143	16	×	21	100
TPV-1144	16	×	22	100
TPV-1145	18	×	21	100
TPV-1146	18	×	22	100
TPV-1147	19	×	22	100
TPV-1148	19	×	23	100
TPV-1149	19	×	24	100
TPV-1150	19	×	25	100
TPV-1151	21	×	25	50
TPV-1152	22	×	26	50
TPV-1153	22	×	28	50
TPV-1154	25	×	29	50
TPV-1155	25	×	30	50
TPV-1156	25	×	31	50
TPV-1157	25	×	33	50
TPV-1158	25	×	35	50
TPV-1159	30	×	36	50
TPV-1160	32	×	37	30
TPV-1161	32	×	38	30・50
TPV-1162	32	×	40	50
TPV-1163	38	×	44	30・50
TPV-1164	38	×	46	50
TPV-1165	38	×	48	50
TPV-1166	44	×	50	30
TPV-1167	50	×	58	30・50
TPV-1168	50	×	60	50


# 工業用ビニールホース

## ■ 特徴

- 透明で内容物がよく見える。
- 柔軟で軽量。
- 内径2～100φまで各サイズ豊富に揃えております
- 透明以外の色物も製造可能です。



工業用ビニールホース



製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
TPV-1169	63	×	73	30
TPV-1170	75	×	86	30
TPV-1171	87	×	99	30
TPV-1172	100	×	114	30

\* 上記以外の寸法・色物については別途受注生産になります。


# 軟質ポリエチレンパイプ(原色)

## ■ 特徴

- 軽量で耐寒性に優れています。
- 耐蝕・耐薬品性に優れています。
- 耐衝撃に優れています。
- 電気絶縁性が良好。



ポリエチレンパイプ




製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
TPE-2101	2	×	4	200
TPE-2102	3	×	5	200
TPE-2103	4	×	6	200
TPE-2104	5	×	7	100
TPE-2105	5	×	8	100
TPE-2106	6	×	8	100
TPE-2107	6	×	9	100
TPE-2108	6	×	10	100
TPE-2109	7	×	9	100
TPE-2110	7	×	10	100
TPE-2111	8	×	10	100
TPE-2112	8	×	11	100
TPE-2113	8	×	12	100
TPE-2114	9	×	11	100
TPE-2115	9	×	12	100
TPE-2116	10	×	13	100
TPE-2117	10	×	14	100
TPE-2118	12	×	15	100
TPE-2119	13	×	17	100
TPE-2120	15	×	18	100
TPE-2121	19	×	23	100
TPE-2122	25	×	31	50
TPE-2123	32	×	38	50
TPE-2124	16	×	21.5	120
TPE-2125	21	×	27	120
TPE-2126	28	×	34	90
TPE-2127	35	×	42	90

# 絶縁用ビニルチューブ(一般用)

★ (色) 透明・黒

■ RoHS指令6物質対応品

RoHS指令6物質～意図的に使用していない原料で製造しております。



絶縁用ビニルチューブ(一般用)

製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
TPV-2101	0.8	×	1.4	200
TPV-2102	1	×	1.6	200
TPV-2103	1.5	×	2.1	200
TPV-2104	2	×	2.8	200
TPV-2105	2.5	×	3.3	200
TPV-2106	3	×	4	200
TPV-2107	3.5	×	4.5	200
TPV-2108	4	×	5	200
TPV-2109	4.5	×	5.5	200
TPV-2110	5	×	6	200
TPV-2111	5.5	×	6.5	200
TPV-2112	6	×	7	200
TPV-2113	7	×	8	100
TPV-2114	8	×	9	100
TPV-2115	9	×	10	100
TPV-2116	10	×	11	100
TPV-2117	11	×	12	100
TPV-2118	12	×	13	100
TPV-2119	13	×	14	100
TPV-2120	14	×	15	100
TPV-2121	15	×	16	100
TPV-2122	16	×	17.2	50
TPV-2123	18	×	19.2	50
TPV-2124	20	×	21.6	50
TPV-2125	25	×	26.6	50
TPV-2126	30	×	32	50
TPV-2127	35	×	37	50
TPV-2128	40	×	42	50
TPV-2129	45	×	47	50
TPV-2130	50	×	52	50

\* 温度、電圧定格をもたない汎用品

\* 規格品以外の寸法・色物については、別途製作に応じております。



# UL・CSA共用絶縁用ビニルチューブ

★（色） 透明・黒


■ UL、CSA共用絶縁用ビニルチューブ（通称ULチューブ）は、アメリカUL規格及びカナダCSA規格を取得し、これに基づいて製造された難燃性、耐熱性に優れた電気絶縁用ビニルチューブです。

■ RoHS指令6物質対応品

RoHS指令6物質～意図的に使用していない原料で製造しております。



UL・CSA共用ビニルチューブ



製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
YET-600H No.20	0.86	×	1.86	200
YET-600H No.18	1.0	×	2.0	200
YET-600H No.17	1.15	×	2.45	200
YET-600H No.16	1.3	×	2.6	200
YET-600H No.15	1.45	×	2.75	200
YET-600H No.14	1.6	×	2.9	200
YET-600H No.13	1.8	×	3.1	200
YET-600H No.12	2.1	×	3.4	200
YET-600H No.11	2.3	×	3.6	200
YET-600H No.10	2.6	×	3.9	200
YET-600H No.9	2.9	×	4.2	200
YET-600H No.8	3.3	×	4.6	200
YET-600H No.7	3.7	×	5.0	200
YET-600H No.6	4.1	×	5.4	200
YET-600H No.5	4.6	×	5.9	200
YET-600H No.4	5.2	×	6.5	200
YET-600H No.3	5.8	×	7.1	200
YET-600H No.2	6.5	×	7.8	200
YET-600H No.1	7.3	×	8.6	200
YET-600H No.0	8.3	×	9.6	200
YET-600H 5/16	7.9	×	9.2	100
YET-600H 3/8	9.5	×	10.8	100
YET-600H 7/16	11.1	×	12.4	100
YET-600H 1/2	12.7	×	14	100
YET-600H 9/16	14.3	×	15.9	50
YET-600H 5/8	16.0	×	17.6	50
YET-600H 3/4	19.0	×	20.8	50
YET-600H 7/8	22.2	×	24	50
YET-600H 1インチ	25.4	×	27.2	50
YET-600H 1-1/16	26.9	×	28.7	50
YET-600H 1-1/4	31.8	×	33.8	50
YET-600H 1-1/2	38.1	×	40.5	50
YET-600H 1-3/4	44.5	×	47.3	50

■ チューブの表面には下記の文字が連続印刷されています。

○ 300V用 - F - E55011VW - YET 300H YAMAICHI 105° CSA PVC TUBING

○ 600V用 - F - E55011VW - YET 600H YAMAICHI 105° CSA PVC TUBING



\* No.20～No.10の細物径についてはノーマーキングの場合があります。

# パンライトパイプ

★ 材質 ポリカーボネート樹脂

■ 特徴

- 透明性に優れている。
- 衝撃に強く割れない。
- 耐熱性(130℃)、耐寒性(-100℃)に優れている。
- 優れたクリープ特性があり、吸湿・温度・時間による寸法変化が少ない。
- 絶縁材料として、電気特性に優れている。
- 無味・無臭・無毒であり、幅広い範囲で使用されている。

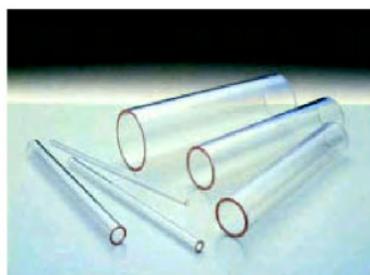

製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
PA-13	9	×	13	4
PA-18	14	×	18	4
PA-22	18	×	22	4
PA-26	22	×	26	4
PA-32	27	×	32	4
PA-34	29	×	34	4
PA-38	32	×	38	4
PA-42	36	×	42	4
PA-48	41	×	48	4
PA-60	52	×	60	4
PA-76	65	×	76	4
PA-89	77	×	89	4
<hr/>				
PB-13	11	×	13	4
PB-18	16	×	18	4
PB-22	20	×	22	4
PB-26	24	×	26	4
PB-32	29	×	32	4
PB-34	31	×	34	4
PB-38	34	×	38	4
PB-42	38	×	42	4
PB-48	44	×	48	4
PB-60	55	×	60	4
PB-76	70	×	76	4
PB-89	82	×	89	4
PB-114	105	×	114	4
PB-150	144	×	150	4



# 出雲ゴム工業株式会社

IZUMO RUBBER MFG.CO.,LTD.

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-7-13 イズモビル  
TEL 03-3441-3105 FAX 03-3445-5705

- \* 規格製品は予告なく変更される場合があります。
- \* 規格外以外のサイズ・材質・色等につきましては別途お問い合わせください。

2010.12.17