


SSFシリーズ（食品用シリコーンスポンジ）

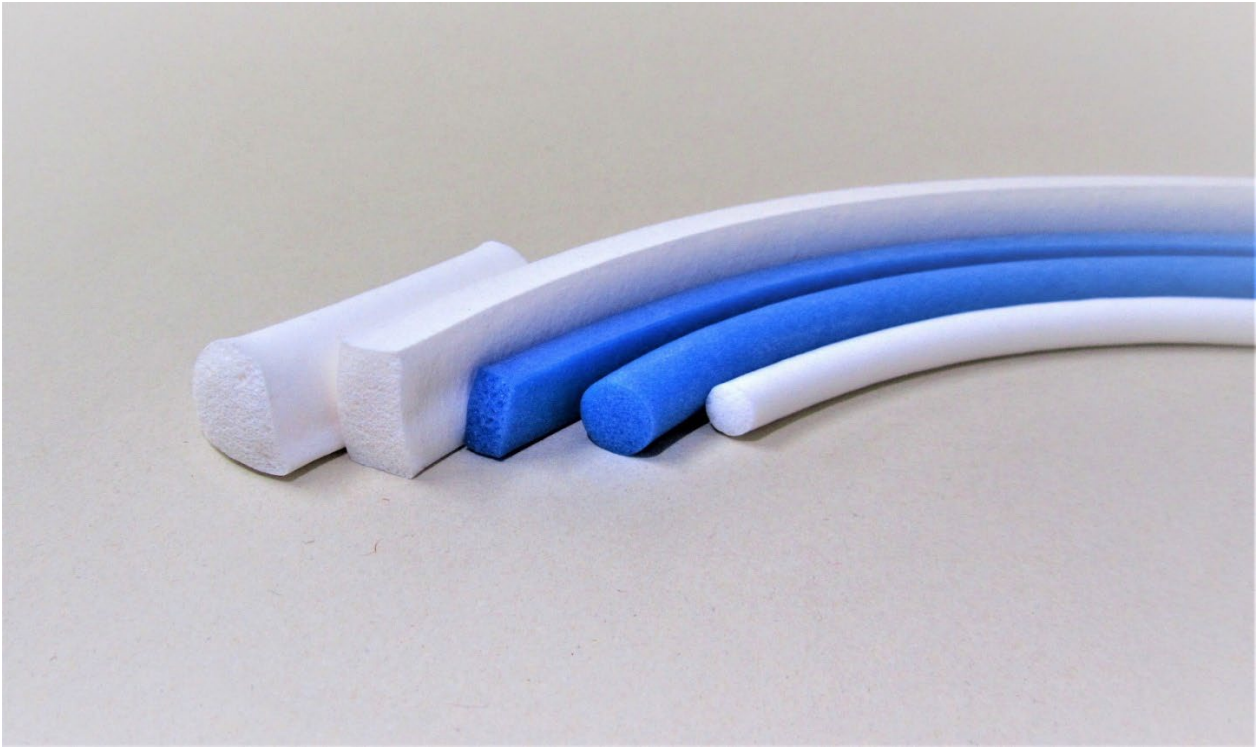

■用途

- ・食品産業用パッキン

■特長

- ・断熱性に優れています。
- ・-60°～+200°Cまで使用可能です。
- ・独立気泡
- ・反発弾性に優れています。

■製品仕様

- ・硬度25° ±5° ※色に関しましては別途ご相談ください。
- ・製品規格の詳細は弊社ホームページの、「出雲ゴム押し製品規格.PDF」をご覧ください。
- ・上記の規格サイズにつきましては口金費用は不要です。
※規格外サイズに関しては別途相談。

■参考物性値 ※下記数値は特性値であり保証値ではありません。

	項 目	単 位	測定値	測 定 条 件
常 態	デュロメーター硬さ		E22	JIS K 6253:2006に準拠
	引張強さ 切断時伸び	MPa %	1.28 430	JIS K 6400-5:2004に準拠
	引裂強さ	N/cm	58	JIS K 6400-5:2004に準拠
	圧縮応力-ひずみ特性	kPa	51.0	JIS K 6400-5:2004に準拠 (25%圧縮)
	見掛け密度	g/cm ³	0.44	JIS K 7222:2005に準拠
熱 老 化	硬さ変化		+2	JIS K 6257:2010に準拠 ギヤ式 [AA-2]、200±1°C×24h
	引張強さ変化率	%	-3	
	切断時伸び変化率	%	-12	
	引裂強さ	%	-3	

- ・昭和34年厚生省告示370号 食品、添加物等の規格基準 第3 器具及び容器梱包 D3
(1) ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）または容器梱包
(改正：平成24年厚生労働省告示第595号)

取扱店

製 造 元 出雲ゴム製造株式会社

販 売 元 出雲ゴム工業株式会社

- 〒141-0001 東京都品川区北品川5-7-13 イズモビル
TEL 03-3441-3105 FAX 03-3445-5705
URL : <http://www.izumo-rubber.co.jp/>