


SSSシリーズ（耐熱シリコンスポンジ）

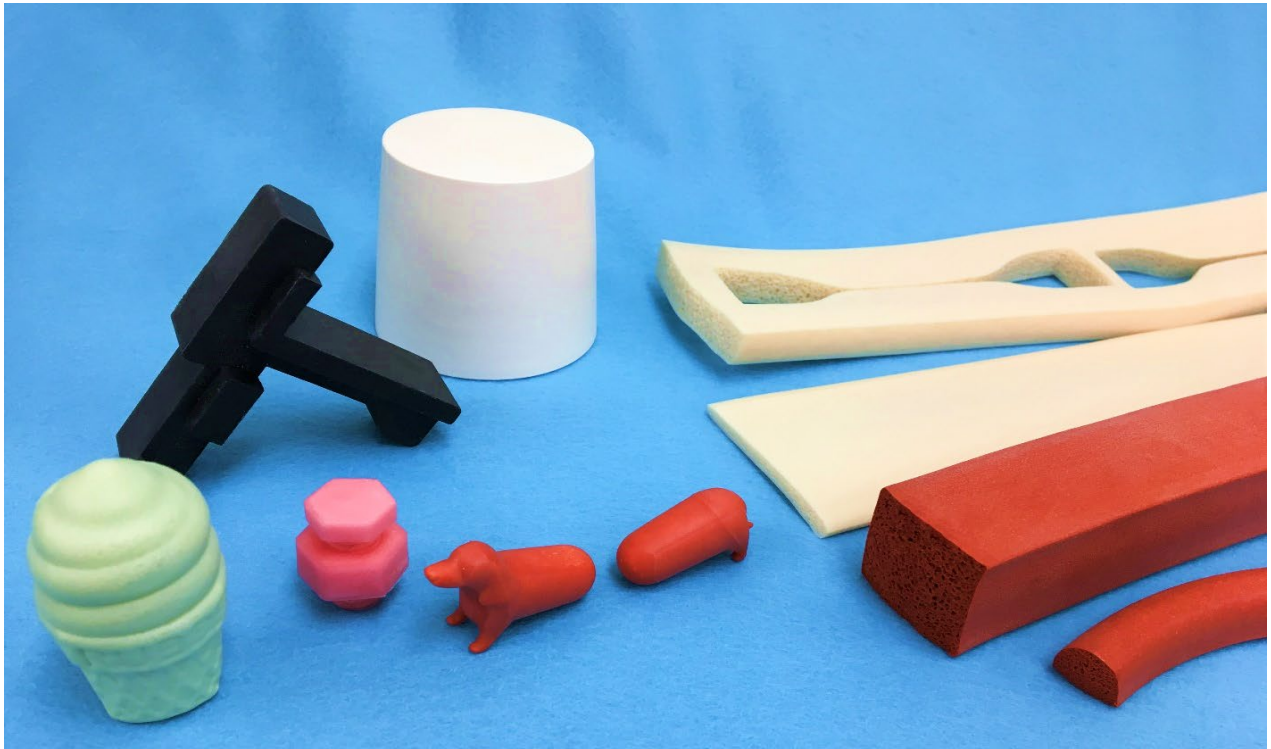

■用途

- ・各種チューブ材料、電線材料、パッキン類 など

■特長

- ・断熱性に優れています。
- ・独立気泡
- ・反発弾性に優れています。
- ・高温領域における耐熱性に優れ、柔軟性を維持します。
- ・圧縮成形、押し出し成形に対応します。

■製品仕様

- ・押出製品規格の詳細は弊社ホームページの、「出雲ゴム押し製品規格.PDF」をご覧ください。
- ・上記の規格サイズにつきましては口金費用は不要です。
※規格外サイズに関しては別途相談。

■参考物性値 ※下記数値は特性値であり保証値ではありません。

項 目		単 位	測定値	測 定 条 件
常 態	デュロメーター硬さ		E25	JIS K 6253-3 : 2012に準拠
	引張強さ	KPa	862	JIS K 6400-5 : 2012に準拠
	切断時伸び	%	350	
	引裂強さ	N/cm	40.6	JIS K 6400-5:2012に準拠
	圧縮応力-ひずみ特性	kPa	69.4	JIS K 6400-2:2012に準拠 (25%圧縮)
	見掛け密度	kg/m ³	391.2	JIS K 7222:2005に準拠
熱 老 化	硬さ変化		±0	JIS K 6400-8:2014に準拠 ギヤ式 [AG-1110]、200±2℃×72h
	引張強さ変化率	%	-15	
	切断時伸び変化率	%	-17	
	引裂強さ	%	-4	

取扱店

製 造 元 出雲ゴム製造株式会社

販 売 元 出雲ゴム工業株式会社

■ 〒141-0001 東京都品川区北品川5-7-13 イズモビル

TEL 03-3441-3105 FAX 03-3445-5705

URL : <http://www.izumo-rubber.co.jp/>